

Handbuch zum Programmsystem



Modul - Kanalstabmessung

Impressum



**Westwall 8
47608 Geldern**

tel. 02831 – 89395

fax. 02831 – 94145

e-mail info@geosoft.de

internet www.geosoft.de

Inhaltsverzeichnis

1.	Einleitung	4
2.	Einrichtung	5
2.1	Vorschlagliste Kanalstab – Einrichten / Erweitern	5
2.2	Kanalstab einem GEO8 Projekt hinzufügen	7
2.2.1	Neuen Kanalstab definieren	7
2.2.2	Abschnitte > Kanalstäbe	7
2.3	Kanalstab - Messung und Auswertung	8
2.3.1	Voraussetzung	8
2.3.2	Messung	8
2.3.3	Auswertung	8
3.	Bei weiteren Fragen.....	10
4.	Abbildungsverzeichnis	11

1. Einleitung

Das Kanalmodul ermöglicht die automatisierte Auswertung von Messungen, die mit einem "Kanalstab" durchgeführt wurden. **GEO8 unterstützt Stäbe mit 2 oder 3 Prismen**, die, in den Projekteigenschaften einmal definiert, im ganzen **GEO8** Projekt zur Verfügung stehen.

Sie zielen die Prismen hintereinander polar an und messen die Reflektorhöhe zwischen Stabspitze und dem unteren Prisma. Je nach Kanalstab ist die Reflektorhöhe konstant oder lässt sich bequem mit einem Distometer messen. **GEO8** bestimmt aus den polaren Messwerten, der Reflektorhöhe und dem zuvor definierten Kanalstab eine dreidimensionale Koordinate der Stabspitze. Messungsfehler werden durch Überprüfen des als Konstante einstellbaren festen Abstandes der Prismen aufgedeckt.

In den folgenden Kapiteln gehen wir auf die Einrichtung des Moduls und die Auswertung solcher Messungen ein.

2. Einrichtung

Die Kanalstabmessung wird mit einem speziellen Kanalstab und dem Tachymeter durchgeführt. Da es den Kanalstab jedoch in verschiedenen Ausfertigungen gibt, muss dieser vor Auswertung solcher Messungen in **GEO8** eingerichtet werden.


Sie können den verwendeten Kanalstab in dem jeweiligen **GEO8 Projekt** immer wieder manuell einrichten oder in den Grundeinstellungen von **GEO8**. Die zweite Variante hat den Vorteil, dass Sie den Stab aus einer Vorschlagliste wählen und keine Parameter eingeben müssen.

Die Parameter lassen sich anschließend im Projekt, falls erforderlich, noch individuell anpassen.

2.1 Vorschlagliste Kanalstab – Einrichten / Erweitern

Die Vorschlagliste unterstützt Sie bei der späteren Einrichtung eines Kanalstabs in Ihrem **GEO8 Projekt**. Jeder Kanalstab hat, abhängig von seiner Bauart, Parameter, die für die spätere Auswertung herangezogen werden.

Stab mit:	2 Prismen	3 Prismen
Abstand 1	Basis (Abstand in Metern) zwischen unterem und oberem Prisma	Basis (Abstand in Metern) zwischen unterem und mittlerem Prisma
Abstand 2	0	Basis (Abstand in Metern) zwischen mittlerem und oberem Prisma
ADDStab	Bei Verwendung eines Distanzmessers am Stab, kann eine Additionskonstante vorgegeben werden, die dem Abstand des „Nullpunktes“ im Disto vom unteren Prisma entspricht.	
Name	Geben Sie einen beliebigen jedoch eindeutigen Namen für den jeweiligen Kanalstab ein.	
Stabmit3Prismen	NEIN (False)	JA (True)
Toleranz 1	Erlaubte Toleranz für den sich rechnerisch ergebenden Abstand zwischen den beiden Prismen im Raum.	Erlaubte Toleranz für den sich rechnerisch ergebenden Abstand zwischen unterem und mittlerem Prisma.
Verteilung	JA (True) oder NEIN (False)	Nur für 2 Prismen!

1. Rufen Sie den Menüpunkt  > **Optionen** > **GEO8-Parameter bearbeiten** auf. Es öffnet sich der Eingabehilfeeditor.
2. In der **linken Liste** suchen Sie den Eintrag **Kanalstab.xml** und **klicken** diesen an.
3. Auf der rechten Seite werden die bereits definierten Kanalstäbe angezeigt. Eine Beschreibung zu den einzelnen Eigenschaften entnehmen Sie bitte aus der vorherigen Tabelle.

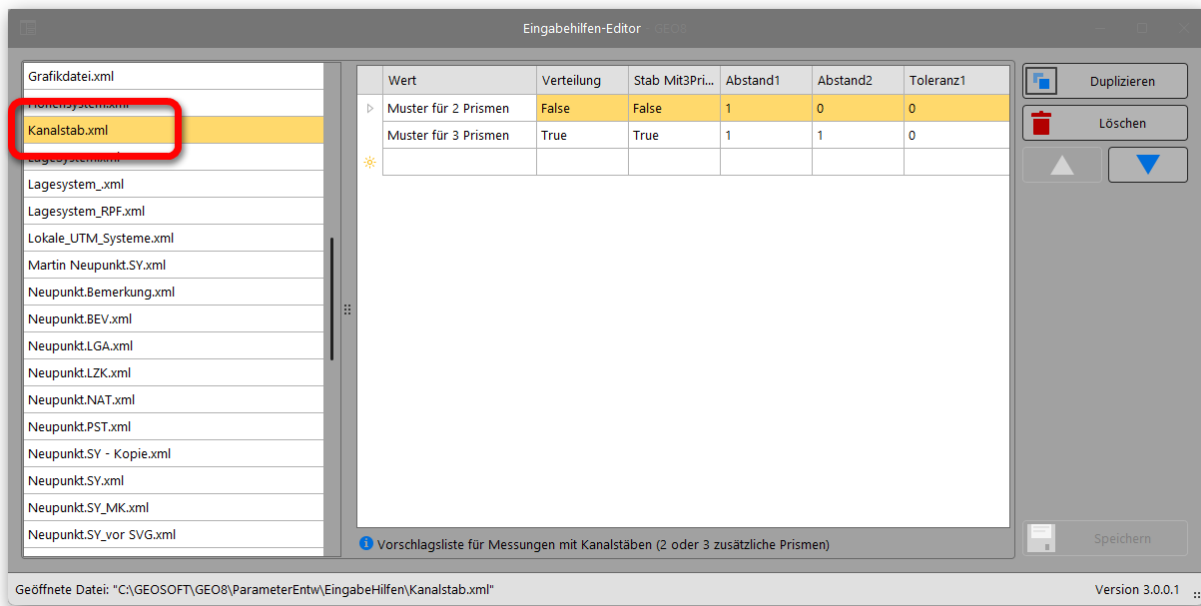


Abbildung 1: Eingabehilfeditor - Kanalstab


- Für einen komplett neuen Kanalstab geben Sie die Werte in der unteren Zeile ein.
 - Sollten Sie einen Stab duplizieren oder löschen wollen, verwendet Sie den entsprechenden Button auf der rechten Seite.
 - Die Anzeigereihenfolge kann hier ebenfalls mit den Pfeilen geändert werden.
4. Mit **Speichern** (unten rechts) wird die Änderung abgespeichert und steht nach einem **GE08 Neustart** zur Verfügung.

Die auf diese Weise definierten Kanalstäbe können bei Bedarf aus einer Vorschlagsliste ausgewählt und in einem **GE08 Projekt** ergänzt werden.

2.2 Kanalstab einem GEO8 Projekt hinzufügen

Bevor ein Kanalstab in einem **GEO8 Projekt** verwendet werden kann, ergänzen Sie diesen im betroffenen **GEO8 Projekt**. Dies kann über zwei Wege erfolgen:

2.2.1 Neuen Kanalstab definieren

 > Optionen > GEO8 Wartung > Neuen Kanalstab definieren

... anklicken und in dem sich öffnenden Fenster entweder einen definierten Kanalstab aus der untern Vorschlagliste auswählen (siehe auch Kapitel 2.1) oder einen Namen für einen komplett neuen Kanalstab eingeben. Mit **OK** wird die Auswahl bzw. Eingabe bestätigt. Der Kanalstab wird im **GEO8 Projekt** ergänzt und das **GEO8 Eigenschaftsfenster** zeigt die Parameter des Kanalstabes.

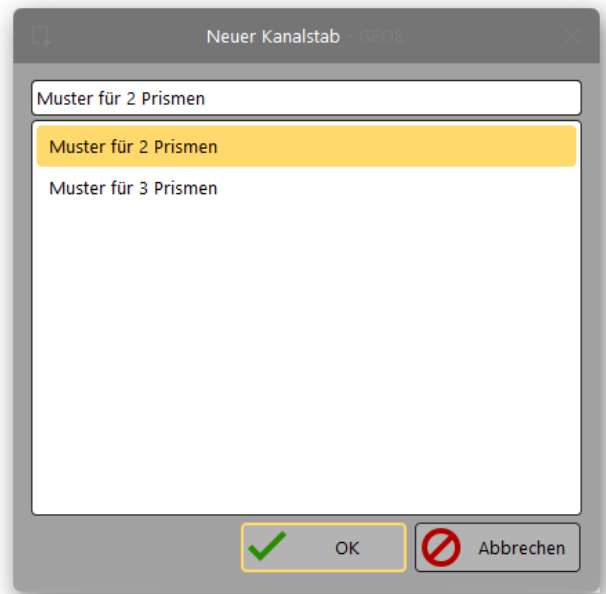


Abbildung 2: Kanalstab im Projekt

Auswahl aus der Vorschlagliste: Es wird der gewählte **Kanalstab**, mit seinen **Eigenschaften aus den Voreinstellungen** in das **GEO8 Projekt** übernommen.

Eingabe einen neuen Kanalstabes: Es wird ein komplett **neuer Kanalstab ohne Parameter** in das **GEO8 Projekt** eingetragen. Die **Eigenschaften** des Kanalstabes **müssen manuell eingetragen werden**.

2.2.2 Abschnitte > Kanalstäbe

Fenster Abschnitte > Reiterkarte:

Kanalstäbe > **Neu**

... anklicken und wie in Kapitel 2.2.1 beschrieben einen Kanalstab hinzufügen.

An dieser Stelle werden die im **GEO8 Projekt** definierten Kanalstäbe angezeigt. Durch Klicken auf einen der Stäbe, zeigt das **GEO8 Eigenschaftsfenster** die entsprechenden Parameter.



Abbildung 3: Eigenschaften Kanalstab

2.3 Kanalstab - Messung und Auswertung

2.3.1 Voraussetzung

1. Ein **Höhensystem muss** im aktuellen Abschnitt **enthalten sein**, z.B. DE_DHHN2016_NH
2. Die **Höhenauswertung muss** in **GE08 aktiviert sein**, da sonst keine räumliche Koordinate berechnet werden kann.

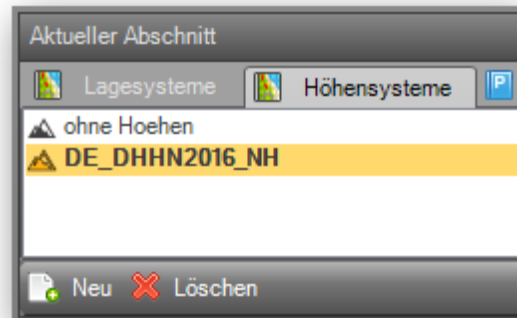



Abbildung 4: Höhensystem

2.3.2 Messung

Die Kanalstabmessung ist eine Variation der kombinierten Aufnahme von Lage und Höhe eines Punktes mittels Tachymeter. Das Ergebnis ist eine 3D-Koordinate im Raum.

Die Bestimmung eines Punktes setzt sich aus 2 bzw. 3 Anzielungen zusammen. Alle zwei bzw. drei **Anzielungen** werden **mit derselben Punktnummer** durchgeführt. Auf diese Weise erkennt **GE08**, dass die Messungen zusammengehören.

Anzielung 1:

- Es wird das **untere Prisma** angezielt und angemessen.
- Vergeben Sie den **Punktcode** Neubestimmung, Mittelung oder Kontrolle und legen auf diese Weise die weitere Verwendung fest.
- Erfassen Sie, wie bei einer einfachen Höhenaufnahme, die **Reflektorhöhe** von Stabspitze bis zum unteren Prisma.

Anzielung 2: (nur bei Kanalstäben mit 3 Prismen)

- Es wird das **mittlere Prisma** angezielt und angemessen.
- Vergeben Sie den **Punktcode KM** (Kanalpunkt Mitte)

Anzielung 3:

- Es wird das **obere Prisma** angezielt und angemessen.
- Vergeben Sie den **Punktcode KO** (Kanalpunkt Oben)

Die Messung für einen Kanalpunkt ist abgeschlossen und der nächste Punkt kann erfasst werden.

Hinweis: Die Messung auf einem polaren Standpunkt kann nur mit dem gleichen Typ eines Kanalstabes durchgeführt werden.

2.3.3 Auswertung

Importieren Sie die Polaraufnahme in Ihr **GE08 Projekt**.

Achten Sie darauf, dass die zusammengehörenden Anzielungen wie im vorherigen Kapitel 2.3.2 beschrieben, mit gleicher Punktnummer, dem entsprechenden Punktcode und

Reflektorhöhe vorliegen. Kanalstabmessungen die mit **GEObmobile** oder **GEObmobile 2** durchgeführt wurden, belegen automatisch die entsprechenden Eigenschaften, sofern eine Eingabe im Außendienst erfolgte.

Wählen Sie die Polaraufnahme mit Kanalstabmessungen aus und tragen im Eigenschaftsfenster in der Rubrik „Sonstiges“ den verwendeten Kanalstab ein. Andernfalls erfolgt keine Auswertung.

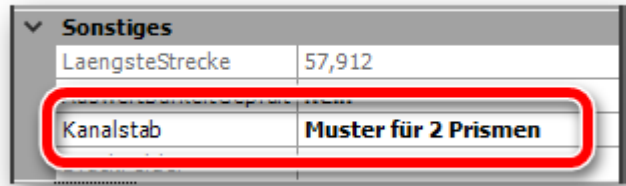


Abbildung 5: Kanalstab in Polaraufnahme

Im Fehlerlog erscheinen Meldungen für den Fall, dass die eingestellten Toleranzen überschritten werden.

3. Bei weiteren Fragen...

... können Sie sich gerne zu den gewohnten Hotlinezeiten direkt bei uns melden.

tel. **0 28 31 – 89 3 95**
fax **0 28 31 – 94 1 45**

e-mail info@geosoft.de
internet www.geosoft.de

Unsere Hotlinezeiten sind...

Mo-Do **9:00-12:00 Uhr, 14:00-17:15 Uhr**
Fr **9:00-12:00 Uhr, 14:00-16:00 Uhr**

Letzte Änderung: 11.07.2025

4. Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Eingabehilfeeditor - Kanalstab</i>	<i>6</i>
<i>Abbildung 2: Kanalstab im Projekt.....</i>	<i>7</i>
<i>Abbildung 3: Eigenschaften Kanalstab</i>	<i>7</i>
<i>Abbildung 4: Höhengsystem.....</i>	<i>8</i>
<i>Abbildung 5: Kanalstab in Polaraufnahme</i>	<i>9</i>